


MARINI[®]

QUARRIES GROUP

RUSTICA

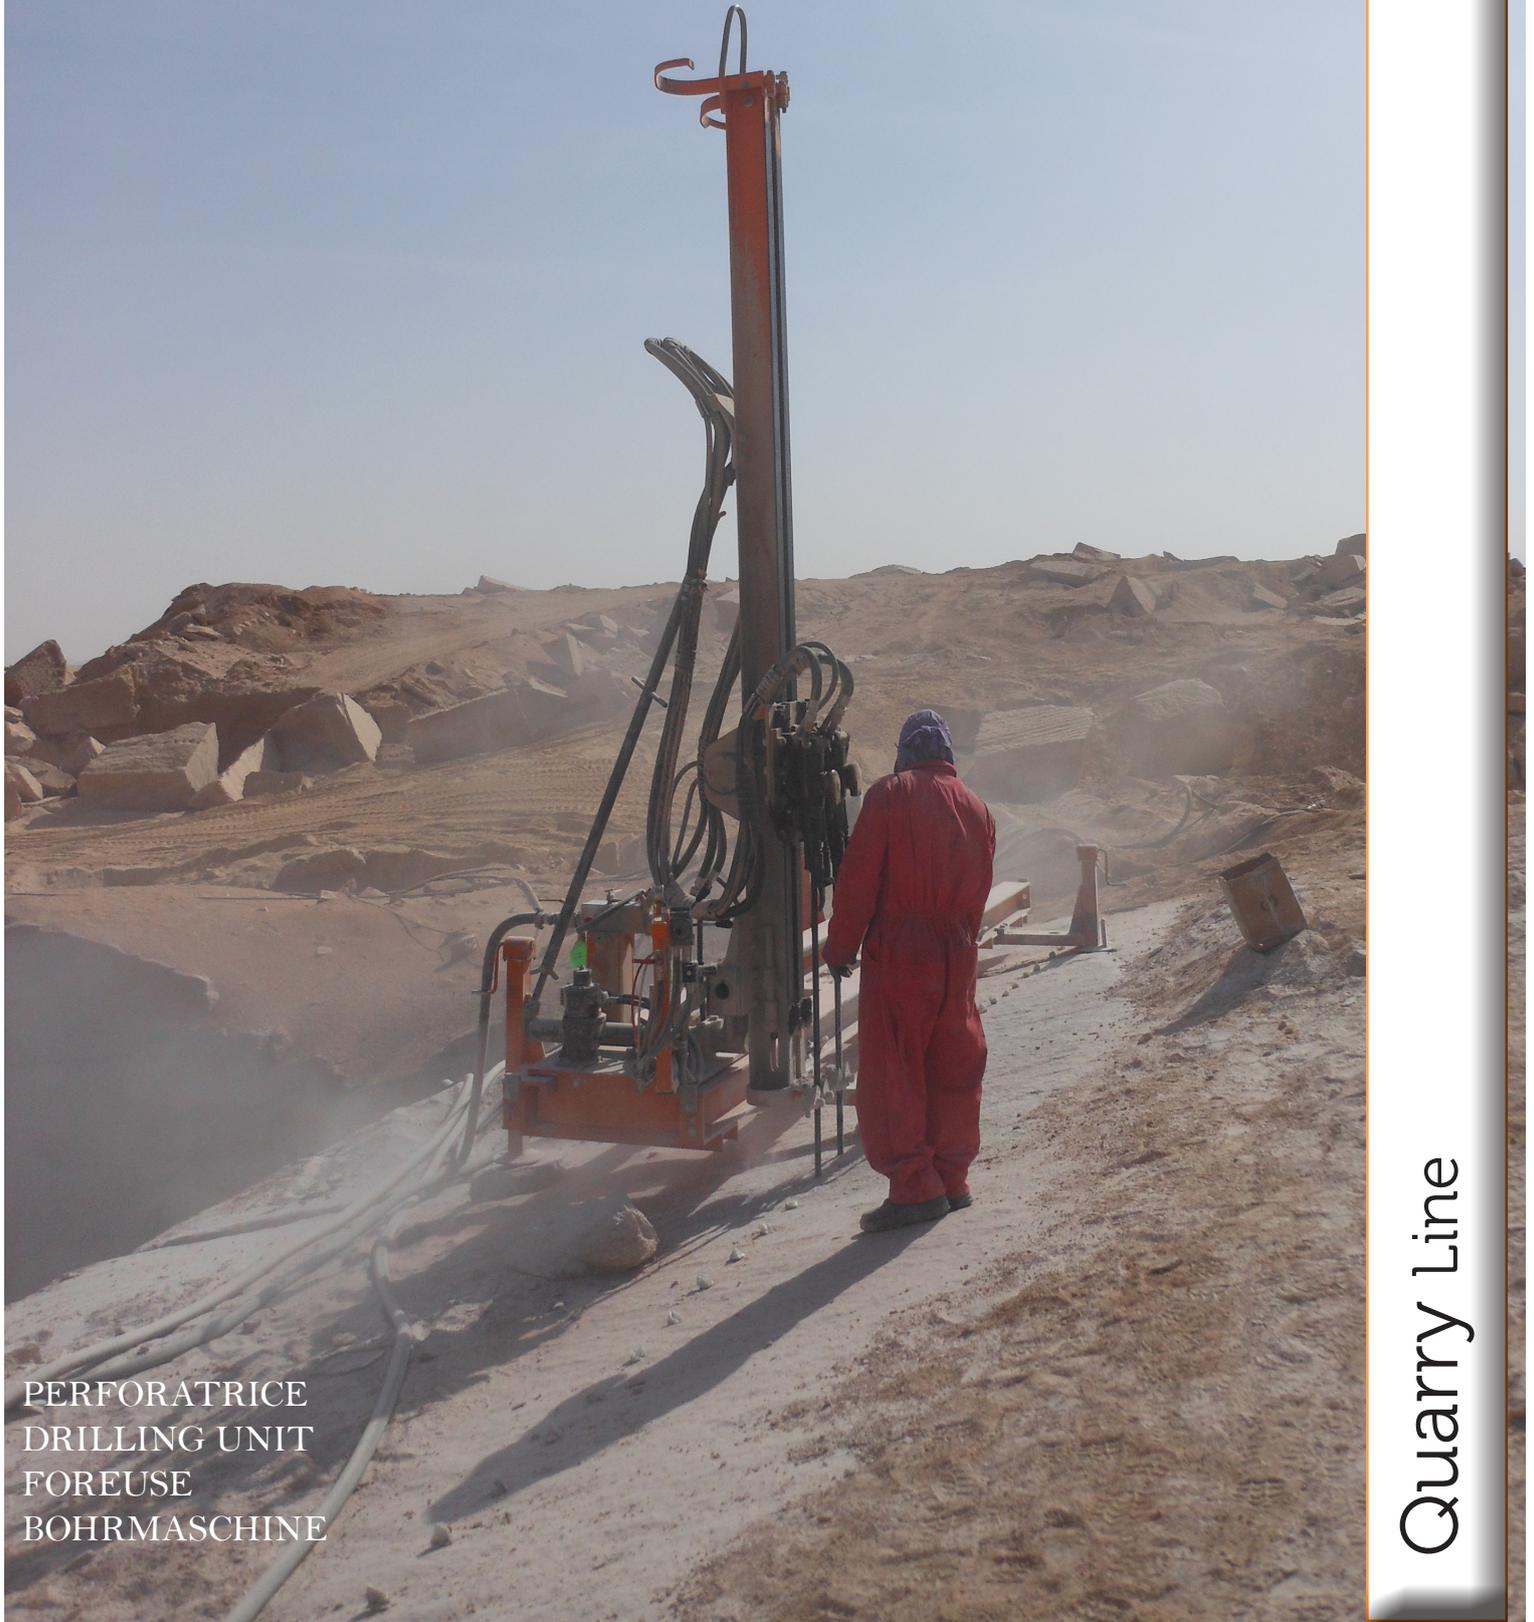

PERFORATRICE
DRILLING UNIT
FOREUSE
BOHRMASCHINE

Quarry Line

IT

Tagliablocchi pneumatico serie pesante. Macchina adatta per l'esecuzione di perforazioni primarie verticali (o orizzontali) e per riquadratura bancate in cava. Predisposta per l'impiego di uno o due perforatori da 24/30 kg o di un perforatore pesante da 100 Kg (RUSTICA) oppure di 4 perforatori 24/30 Kg (BIG RUSTICA).

Grazie alla robustezza della struttura, alla rapidità di traslazione della colonna e alla semplicità di sollevamento della macchina, è il giusto compromesso tra praticità d'uso e prestazioni elevate. Dispositivi di brandeggio della colonna permettono un facile adattamento alle linee di perforazione desiderate sia in senso trasversale che longitudinale, raggiungendo inclinazioni fino a 25°. Una serie di stabilizzatori a regolazione manuale consentono un facile e veloce livellamento rispetto al terreno. E' consigliata una colonna con primo fioretto di partenza da mt 2,40 o da mt 3,20. La versione speciale RUSTICA SARDEGNA è realizzata con colonna per partenza fioretti da 4,00 mt e guida fioretto intermedio.

ENG

A heavy-series pneumatic block-cutting machine, suitable for carrying out primary vertical (or horizontal) drilling and bank-side squaring in the quarry. Prearranged to be used with one or two 24/30 Kg rock-drills or a 100 Kg heavy rock-drill (RUSTICA) or with four 24/30 Kg rock-drills (BIG RUSTICA). Thanks to its robust structure, its column translation quickness and easy lifting of the machine represent the best compromise between use practicality and high performances. Devices of the column allow an easy adaptation to the desired drilling lines, both in cross and side direction, achieving slopes as high as 25°. A set of manual control stabilisers allows an easy and quick levelling with respect to the ground. A column with 2,40 or 3,20 m first starting drill steel is recommended. The special model RUSTICA SARDEGNA is provided with a 4,00 m drill steel-starting column and intermediate drill guide.

PERFORAZIONE VERTICALE / VERTICAL DRILLING

RUSTICA



BIG RUSTICA



CARATTERISTICHE E DATI TECNICI

- Struttura pesante per prestazioni elevate con perforazioni in qualsiasi direzione e a filo piano cava
- Colonna per fioretto di partenza 2.4 / 3.2/4.0 mt
- N.1/2/4 Martello pneumatico MARINI MA 90 (22x108 mm / 25x108 mm)
- Motore pneumatico di avanzamento a pistoni con forza di trazione 850 Kg (daN)
- Sistema di fissaggio slitta con supporto sferico per l'esecuzione di fori in qualsiasi direzione
- Binario base e di prolunga lg. 6.00 mt con stabilizzatori manuali
- Gruppo comandi pneumatico con lubrificatore di linea e pannello comandi orientabile

DIMENSIONI E PESI:

- Lunghezza colonna (fioretto 2400): 3500 mm
- Lunghezza colonna (fioretto 3200): 3900 mm
- Lunghezza colonna (fioretto 4000): 4700 mm
- Peso RUSTICA completa (fioretto 2400 mm): 1800 Kg
- Peso RUSTICA completa (fioretto 3200 mm): 1860 Kg
- Peso RUSTICA completa (fioretto 4000 mm): 1950 Kg
- Consumo aria: 6.000 / 10.000 / 14.000 / 19.000 lpm @ 7 bar (variazione in base a numero di perforatori)

TECHNICAL FEATURES


- Heavy structure for high performance suitable to drill in any direction and minimizing the step when drilling horizontally
- Slide stroke suitable for drill steel L 2.4 / 3.2/4.0 mt
- N.1/2/4 Pneumatic rock drill MARINI MA 90 (22x108 mm / 25x108 mm)
- Feeding pneumatic blade motor with tractive force of 850 kg (daN)
- Slide support with spheric system for drilling in any direction
- Base / extension track lg. 6.00 mt with manual stabilizers
- Pneumatic control panel with centralized lubrication and positionable in any direction

DIMENSIONS AND WEIGHT:

- Column length (drill steel 2400): 3500 mm
- Column length (drill steel 3200): 3900 mm
- Column length (drill steel 4000): 4700 mm
- Weight RUSTICA complete (drill steel 2400): 1800 Kg
- Weight RUSTICA complete (drill steel 3200): 1860 Kg
- Weight RUSTICA complete (drill steel 4000): 1950 Kg
- Air cons. : 6.000 / 10.000 / 14.000 / 19.000 lpm @ 7 bar (211 cfm @ 100 psi)- depending on rock-drills number

PERFORAZIONE ORIZZONTALE / HORIZONTAL DRILLING

RUSTICA

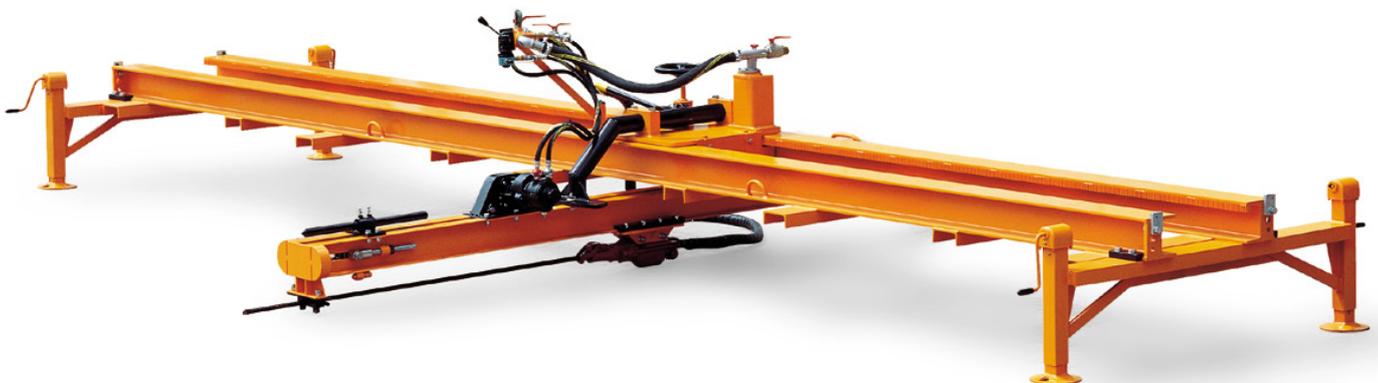

MARINI[®] QUARRIES GROUP

... working to grow together...

MARINI QUARRIES GROUP S.R.L.

Via Beura 44-28844 Villadossola (VB)-ITALY

Tel.+39 0324 575106 Fax. +39 0324 54096

Web site www.mariniqg.it

email: mariniqg@mariniqg.it

